

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 26 - numero 5721 di Venerdì 25 ottobre 2024**

# **Le immagini dell'insicurezza: Ancora non abbiamo imparato 2**

*Ogni giorno sulla strada decine di violazioni, che a volte sono dovuti all'improvvisazione od al menefreghismo.*

Verso fine giugno in uno degli articoli legati alle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ho trattato il tema del posizionamento dei semafori e delle barriere di testata per i cantieri con necessità di senso unico alternato ( [Le immagini dell'insicurezza: ancora non abbiamo imparato](#)).

La premessa d'obbligo è legata al [DECRETO 10 luglio 2002](#) concernente il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che da quasi 22 anni disciplina le regole relative ai cantieri temporanei su strade aperte al traffico.

Eppure qualcuno, ancora non li conosce o per lo meno non li applica.

Quelle di oggi sono alcune immagini estrapolate tra i tanti filmati registrati dalla camera-car della mia vettura, e ritengo che siano ? negativamente ? molto significative.

Guardiamole assieme.

### **Chiusura corsia senza alcun tipo di segnaletica a ridosso della chiusura stessa**

Premesso che a distanza di circa 50-70 metri era presente un semaforo per la gestione del senso unico alternato, è evidente come a ridosso delle newjersey su cui opera l'escavatore non vi sia alcun tipo di [segnaletica](#) o segnalazione e pertanto si *demanda* agli automobilisti la modalità di comportamento da tenere.

Da rilevare anche come la rotazione dell'escavatore porti ad ingombrare la corsia aperta al traffico senza alcun tipo di limite ed il deposito di alcuni sassi sulla corsia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0961] ?#>


## Cantiere su sede stradale

Le immagini successive riguardano lo stesso cantiere. Precisando che si tratta di un tratto di una strada statale con un traffico certamente non insignificante dal punto di vista dei mezzi in transito, si può notare come vi sia

- una totale assenza di misure di sicurezza per delimitare il cantiere rispetto ai mezzi in transito,
- mezzi d'opera parcheggiati a parziale ostruzione di una corsia (ove sull'altro lato della carreggiata sono presenti ulteriori materiali di ingombro),
- ponteggi (anche se definirli tali è forse un eufemismo) realizzati direttamente in corsia di marcia, senza alcuna protezione o delimitazione rispetto ai mezzi in transito,
- cassone di raccolta rifiuti di cantiere posizionato a parziale ostruzione della corsia di marcia,

e per finire operai che vanno e vengono tra i due lati di cantiere (al di qua ed al di là della strada aperta al transito) senza alcuna precauzione, attenzione, segnalazione ed utilizzo di dpi ad alta visibilità.

Il cantiere, non certamente di breve durata, non è certo un bel biglietto da visita per il Committente, per l'impresa affidataria e nemmeno per il Coordinatore per la sicurezza.

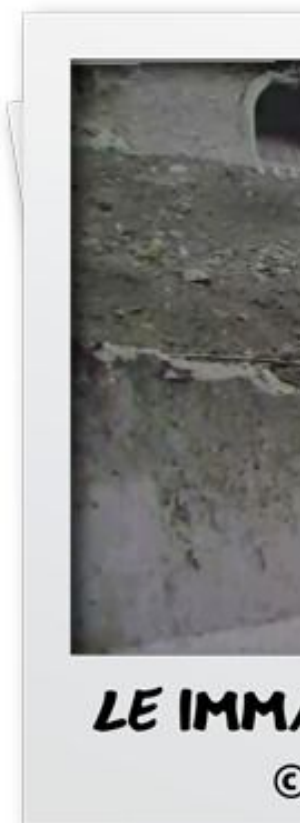

3




**LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA**

© **SICURELLO<sup>SI</sup>** & **SICURELLO<sup>NO</sup>**



**LE IMM**

©

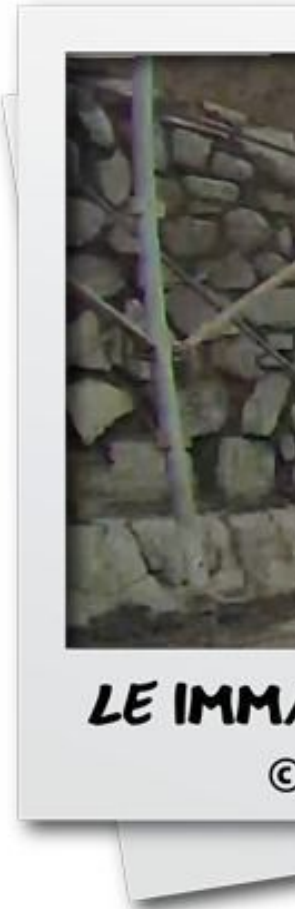

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni

Le immagini vengono concesse in Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) alle seguenti condizioni:



**CC BY-NC-ND**  
**Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate**

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)